


100年
の歩み


ウエダ トラクター用自動掘取機

コンニャク、里芋、馬鈴薯、さつま芋、人蔘、ほか根菜類

それぞれのタイプで、快適な掘取り作業を……

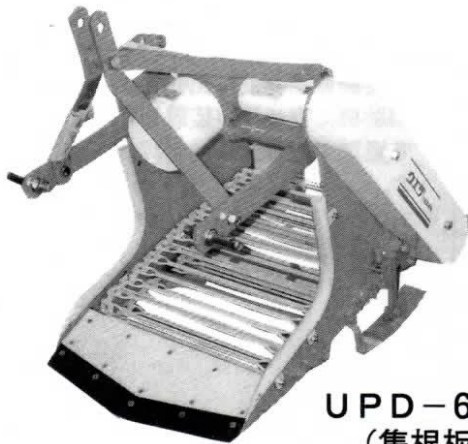


UPD-68TE
(集根板付)

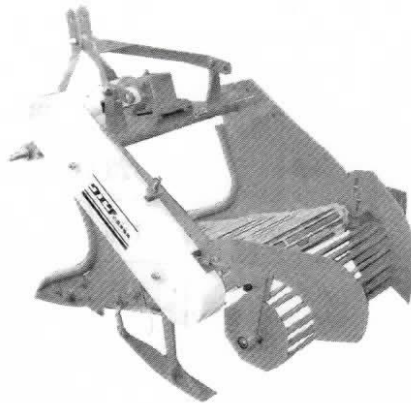


UPD-68TEC
(カゴローラー付)




USR-68
(スターローラー式)

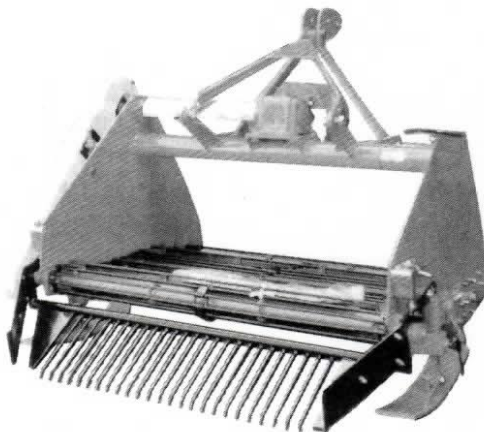

UTD-1052
(ソリ・補助機付)

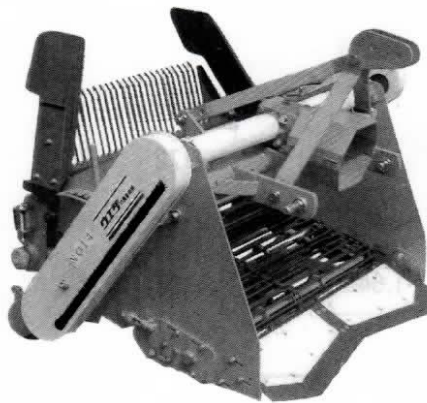

UTD-952R
(鎮圧駆動ローラー付)

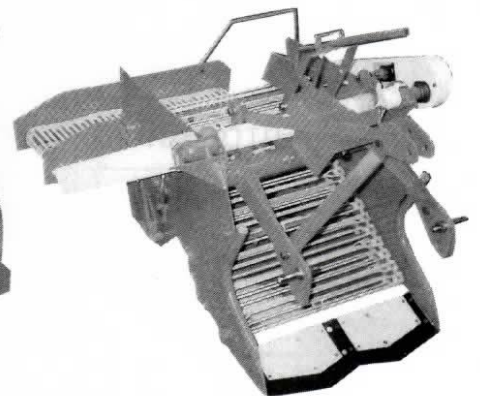


UTD-680LSN
(サイドコンベア付)

二段式ドッキングコンベア掘取機

馬鈴薯、さつま芋、にんじん、
こんにゃく、里芋、にんにく、
山ごぼう、花の球根等



UTD-1052D
(ソリ式)

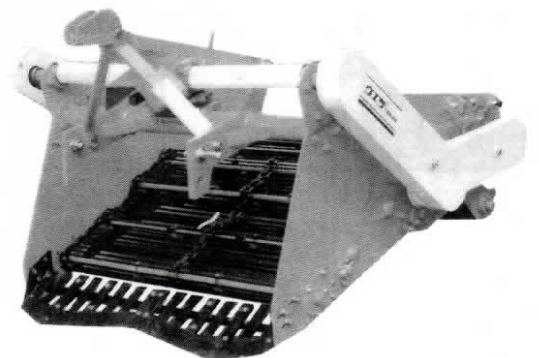

UTD-1052RD
(鎮圧駆動ローラー付)

仕様及び特長

(本仕様は改良等のため、予告なく変更する場合があります)

		形 式	全 長 mm	全 幅 mm	全 高 mm	重 量 kg	掘取幅 mm	馬 力	特 長
軽 量 型 ソ リ 式	集 根 板 付	UPD-58TE	1,170	870	950	93	580	11～15	● 軽量型で小馬力の為、トラクタへの 装着及び掘取作業が大変楽です。 ● 側板へのつるのからまりや作物を傷 める心配がなくなり、さつまいもの 専用機として威力を発揮します。
		UPD-68TE		970		98	680	15～20	
	カ ゴ ロ ー ラ ー 付	UPD-58TEC	1,300	870		105	580	11～15	
		UPD-68TEC		970		115	680	16～22	
ソ リ 式	補 助	UTD-582		850		115	580	11～15	● 角度調節が容易に出来ます。 ● 補助機に寄せ板が装着していますの で掘取の連続作業が容易に出来ま す。 ● コンベアはローラーチェーン方式の為、 れき石等のからみもなく、摩耗度も 減少されます。
		UTD-682		950		123	680	15～20	
		UTD-802		1,070		130	800	15～30	
		UTD-952		1,200		135	950	15～30	
		UTD-1052		1,320		146	1,050	20～40	
		UTD-1252		1,520		165	1,250	25～40	
ロ ー ラ ー 式	機 付	UTD-582R	1,100	980	1,000	140	580	11～15	● 当社独自の開発による鎮圧ローラー により沈下を防ぎ、牽引抵抗を少な くし作業が容易です。従って球根の 拾い集めが大変楽です。 ● コンベアはローラーチェーン方式の為、 れき石等のからみも少なく、摩耗度 も減少されます。 ● 補助機によせ板が装着してあります ので、掘取りの連続作業が容易です。
		UTD-682R		1,080		150	680	15～20	
		UTD-802R		1,210		162	800	15～30	
		UTD-952R		1,360		172	950		
		UTD-1052R		1,440		180	1,050	20～40	
		UTD-1252R		1,640		205	1,250	25～40	
		UTD-1402R		1,790		335	1,400		
ド ッ キ ン グ 式	ロ ー ラ ー 付	UTD-1052RD	1,850	1,380	950	225	1,050	20～40	● コンベアは弊社独自の二段式（ドッ キング）により、理想的な土振るい が望めます。 ● コンベアは二段式の為、伸び摩耗が 最小限におさえることができます。
		UTD-1252RD		1,580		320	1,250	25～40	
	ソ リ 式	UTD-1052D	1,600	1,380	1,000	245	1,050	20～40	
		UTD-1252D		1,600		295	1,250	25～40	
横 送 式		UTD-680LSN	1,100	1,100	1,000	160	680	17～22	● 横送りコンベアを、右・左回転に切 換が可能。
ス タ ー ロ ー ラ ー 式	USR-68		770	910	910	112	680	11～20	● 刃先は振動式ですので土のねりづか いも少なく、牽引抵抗も少なく作業 が容易です。 ● 星形ゴムローラー（3本軸）ですの で土振るいが良好です。
	USR-95		770	1,210	910	120	950	15～25	

◎コンベアの網目間隔
 （普通目…約17mm
 中 目…約23mm
 荒 目…約34mm

注）オートヒッチ装着の場合は種類（トラクタ形式等）をお知らせ下さい。

※ジャガイモを掘る場合は、オプションの刃先があります。

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい

担当者



UEDA
 上田農機株式会社
 長野県小県郡東部町滋野乙1649
 ☎0268 (62) 1338(代) 〒389-0512
 FAX 0268 (62) 1349



100年
の歩み

ウエダ

トラクタ用コンベア式掘取機

日農工特殊オートヒッチ対応 さつま芋・里芋・馬鈴薯・人参

UPD-58TEA1・A2・B, 68TEA1・A2・B

トラクタのオートヒッチにカンタン装着！




UPD-68TEB

※ご注文の際は、トラクタの
型式を明示願います。

特長

- トラクタ純正のオートヒッチにそのまま装着が可能です。
- リフトアップ(特3Pのため)による地上高をより確保、枕地旋回もスムーズにできます。

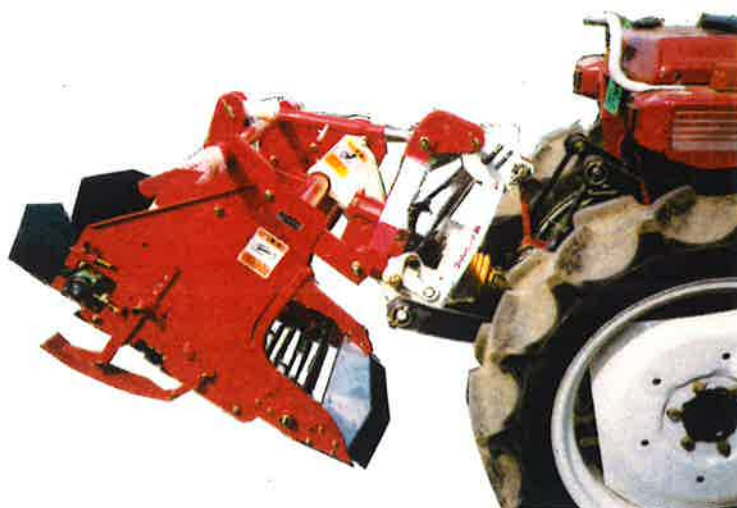

仕様

型 式	全長×全幅×全高 mm	重量 kg	掘幅 mm	適応馬力 PS
UPD-58TEA1・A2・B	1,170×1,150×1,180	93	580	18～20
UPD-68TEA1・A2・B	1,170×1,250×1,180	98	680	18～25
UPD-80TEA1・A2・B	1,170×1,350×1,180	103	800	20～28

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA

上田農機株式会社

〒389-0512 長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349



100年
の歩み

ウエダ


トラクタ用コンベア式浮力式掘取機

馬鈴薯、さつまいも、里いも、他

2P



UPD-58TE・68TE(2P)
プロペラシャフト付

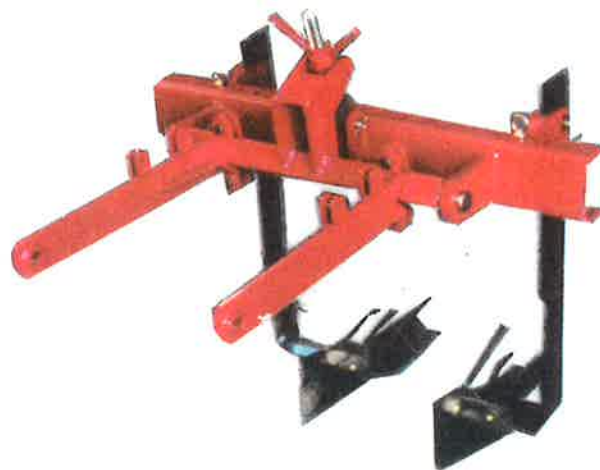

UPN-2400
(ウエイトを要する場合有り)
※ウエイト取付金具のみオプションであります。

- ★ 特殊金具は、別売りになります。
- ★ 水平センサー付の場合は、可動部に特殊金具を装着します。
※ご注文時に水平センサー付かお知らせ下さい。

仕 様

型 式	全長×全幅×全高 mm	重量 kg	掘取幅 mm	適用馬力 PS
UPD-58TE(2P)	1,170×870×950	93	580	11～18
UPD-68TE(2P)	1,170×970×950	98	680	18～25
UPN-2400	1,000×900×750	53	510	11～18

※本仕様は改良等により予告なく変更する場合があります。

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者

 **UEDA**
上田農機株式会社
〒389-0512 長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349

農機
のことなら
この
マークの所で

農機機械公正取引協議会会員