

100年  
の歩み

# コエダ トラクター型植付機

馬鈴薯、コンニャク、里いも、球根等

## USA-1LH・2LH

### ●特長

- 作切・植付・覆土の三行程が同時にできます。
- 昇降ベルト(スプーン)で種子玉をすくい上げ、欠株のみ手で補給する他社にない半自動式の植付機です。
- ホッパー底部の昇降開閉は弊社の特許になっており、玉もれがほとんどありません。
- 種子玉の重さは30g~70g位までに限定願います。
- より以上の細長型の種子玉については、切断方法を考慮願います。



USA-1LH

USA-2LH 鎮圧ローラー付  
サブソイラー幅:1,305mm  
条間:765・855・945・1,035mm


## ロータリー併用型 USA-1LR・2LR

### ●特長

- ロータリー作業をしながら乗ったままで植付ができます。
- トラクタロータリー尾輪式アームにピン2本で装着使用できます。



USA-1LR

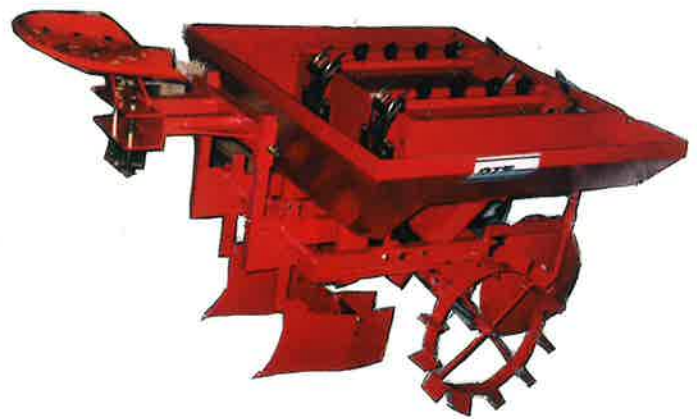

USA-2LR 鎮圧ローラー付  
条間:300mm

### ■仕様

型式	全長mm	全幅mm	全高mm	重量Kg	作業速度Ps	ホッパー容量Kg	適応馬力Ps
USA-1LR	1,220	700	780	50	1.5~3.0	22	15~30
USA-2LR	1,300	1,080	880	86	0.3~1.0	35	16~25
USA-1LH	1,400	1,200	880	50	1.0~1.5	22	15~20
USA-2LH	1,400	1,500	880	130	1.5~3.0	44	20~40

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



**UEDA**  
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649  
TEL 0268-62-1338(代)  
FAX 0268-62-1349

