

100年
の歩み

ウエダ トラクター用自動掘取機

コンニャク、里芋、馬鈴薯、さつまいも、人参、ほか根菜類


それぞれのタイプで、快適な掘取り作業を……



UPD-68TE
(集根板付)



USR-68
(スターローラー式)

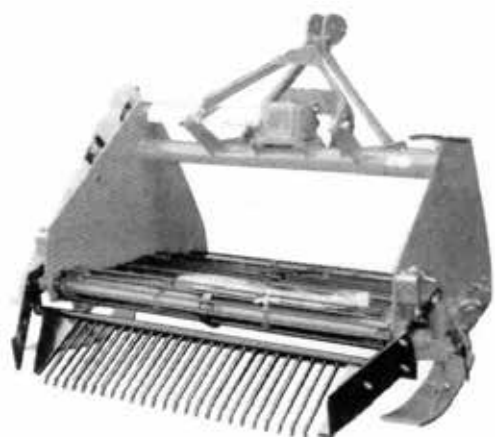

UTD-1052
(ソリ・補助機付)



UTD-952R
(鎮圧駆動ローラー付)

二段式ドッキングコンベア掘取機

馬鈴薯、さつまいも、にんじん、
こんにゃく、里芋、にんにく、
山ごぼう、花の球根等



UTD-1052D
(ソリ式)



UTD-1052RD
(鎮圧駆動ローラー付)

仕様及び特長

(本仕様は改良等のため、予告なく変更する場合があります)

		形 式	全 長 mm	全 幅 mm	全 高 mm	重 量 kg	掘取幅 mm	馬 力	特 長
軽量型 ソリ式	集根板付	UPD-58TE	1,170	870	950	93	580	11~15	<ul style="list-style-type: none"> ● 軽量型で小馬力の為、トラクタへの装着及び掘取作業が大変楽です。 ● 側板へのつるのからまりや作物を傷める心配がなくなり、さつまいもの専用機として威力を発揮します。
		UPD-68TE		970		98	680	15~20	
ソ リ 式	補 助	UTD-582	1,100	850	1,000	115	580	11~15	<ul style="list-style-type: none"> ● 角度調節が容易に出来ます。 ● 補助機に寄せ板が装着していますので掘取の連続作業が容易に出来ます。 ● コンベアはローラーチェーン方式の為、れき石等のからみもなく、摩耗度も減少されます。
		UTD-682		950		123	680	15~20	
		UTD-802		1,070		130	800	15~30	
		UTD-952		1,200		135	950	15~30	
		UTD-1052		1,320		146	1,050	20~40	
		UTD-1252		1,520		165	1,250	25~40	
ロ ー ラ ー 式	機 付	UTD-582R	1,100	980	1,000	140	580	11~15	<ul style="list-style-type: none"> ● 当社独自の開発による鎮圧ローラーにより沈下を防ぎ、牽引抵抗を少なくし作業が容易です。従って球根の拾い集めが大変楽です。 ● コンベアはローラーチェーン方式の為、れき石等のからみも少なく、摩耗度も減少されます。 ● 補助機によせ板が装着してありますので、掘取りの連続作業が容易です。
		UTD-682R		1,080		150	680	15~20	
		UTD-802R		1,210		162	800	15~30	
		UTD-952R		1,360		172	950		
		UTD-1052R		1,440		180	1,050	20~40	
		UTD-1252R		1,640		205	1,250	25~40	
		UTD-1402R		1,790		335	1,400		
ド ッ キ ン ゲ 式	ロー ラー 付	UTD-1052RD	1,850	1,380	950	225	1,050	20~40	<ul style="list-style-type: none"> ● コンベアは弊社独自の二段式（ドッキング）により、理想的な土振るいが望めます。 ● コンベアは二段式の為、伸び摩耗が最小限におさえることができます。
		UTD-1252RD		1,580		320	1,250	25~40	
	ソ リ 式	UTD-1052D	1,600	1,380	1,000	245	1,050	20~40	
		UTD-1252D		1,600		295	1,250	25~40	
ス ター ロー ラー 式		USR-68	770	910	910	112	680	11~20	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃先は振動式ですので土のねりづかいも少なく、牽引抵抗も少なく作業が容易です。 ● 星形ゴムローラー（3本軸）ですので土振るいが良好です。
		USR-95	770	1,210	910	120	950	15~25	

◎コンベアの網目間隔
 (普通目…約17mm
 中 目…約23mm
 荒 目…約34mm)

注) オートヒッチ装着の場合は種類（トラクタ形式等）をお知らせ下さい。

※ジャガイモを掘る場合は、オプションの刃先があります。

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA
上田農機株式会社
 長野県小県郡東部町滋野乙1649
 ☎0268 (62) 1338(代) 〒389-0512
 FAX 0268 (62) 1349



100年
の歩み

ウエダ

トラクタ用コンベア式掘取機

日農工特殊オートヒッチ対応 さつまいも・里芋・馬鈴薯・人参

UPD-58TEA1・A2・B, 68TEA1・A2・B

トラクタのオートヒッチにカンタン装着！



UPD-68TEB

※ご注文の際は、トラクタの型式を明示願います。

特長

- トラクタ純正のオートヒッチにそのまま装着が可能です。
- リフトアップ(特3Pのため)による地上高をより確保、枕地旋回もスムーズにできます。



仕様

型式	全長×全幅×全高 mm	重量 kg	掘幅 mm	適応馬力 PS
UPD-58TEA1・A2・B	1,170×1,150×1,180	93	580	18~20
UPD-68TEA1・A2・B	1,170×1,250×1,180	98	680	18~25
UPD-80TEA1・A2・B	1,170×1,350×1,180	103	800	20~28

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA

上田農機株式会社

〒389-0512 長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349



100年
の歩み

ウエダ 乗用型掘取集積機

馬鈴薯、コンニャク、かんそう芋、ほか球根菜類

UTD-582H・682H・1052H・1252H

コンテナに収納できる



実演風景

特長

- 本機は、掘取作業の省力化を目的に設定された製品であります。
- 前部コンベアより後部コンベアの回転数が遅いので、作業が大変楽です。
- 本機の両側にイスが装備してありますので、作業が大変楽です。
- 前部コンベアは従来の掘取機より長いので、収穫物の損傷をより少なくし土振るいも良好です。

仕様

型式	全長×全幅×全高mm	重量kg	耕幅mm	耕深mm	適応馬力PS	装着方法
UTD-582H	2,200×1,040×1,050	185	580	200	16~20	3P
UTD-682H	2,200×1,140×1,050	210	680	200	16~22	〃
UTD-1052H	2,500×1,500×1,050	240	1,050	200	25~40	〃
UTD-1252H	2,500×1,700×1,050	260	1,250	200	30~40	〃

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



ウエダ

こんにやくに最適!

ジャガイモ、にんじん、花の球根等にも適しています。

ドッキング掘取機【強力型】

UTD-1055・1255RD

土振るい良好! 玉ねぎにも最適!



UTD-1055RD

◎ソリの装着により、安定した掘り取り深さがたもてます。

特長

- 作物を傷めず、優しく掘ることが出来ます。
- コンベアの耐久性は抜群! 伸びが少なく部品の対応が少なくなりました。
- 石抜けが良くなりました。

型式	全長×全幅×全高	重量	掘取幅	適応馬力	装着方法
UTD-1055RD	1,850×1,350×1,030 mm	265kg	1,050mm	30~40 PS	3P
UTD-1255RD	1,850×1,550×1,030 mm	330kg	1,250mm	30~40 PS	3P

※本仕様は改良等により予告なく変更する場合があります。

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



100年
の歩み

ウエダ

乗用型ドッキング掘取機
強力型

じゃがいも・人参・にんにく・その他

UTD-1055D・1255D

強力型二段式コンベア



特長

- コンベアは、従来より強度をアップし、弊社独自の二段式(ドッキング)ですので、理想的な土ふるいが望めます。ソリで掘取深さの安定を図ります。
- じゃがいも掘りの場合、こぼれを少なくする延長側板(オプション)、及び土の流れを良くする刃先を装着することも出来ます。
- 能率は1055D、1255Dそれぞれ約1時間と約50分(10アール、車速約1km/h)。
- コンベアは、耐久性が向上し調整も簡単です。

仕様

型式	全長×全幅×全高 mm	重量 kg	掘取幅 mm	適応馬力 PS
UTD-1055D	1,600×1,380×1,000	250	1,050	25~40
UTD-1255D	1,600×1,600×1,000	300	1,250	25~40

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA
上田農機株式会社

〒389-0512 長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338
FAX 0268-62-1349



100年
の歩み

UEDA

乗用型ドッキング掘取機

じゃがいも・人参・にんにく・その他

UTD-1055D・1255D・1055DK・1255DK

強力型二段式コンベア



UTD-1055D



UTD-1255DK



キウ芋実演風景

特長

- コンベアは、従来より強度をアップし、弊社独自の二段式(ドッキング)ですので、理想的な土ふるいが望めます。ソリで掘取深さの安定を図ります。
- じゃがいも掘りの場合、こぼれを少なくする延長側板(オプション)、及び土の流れを良くする刃先を装着することも出来ます。
- キウ芋などの深い作物を掘る場合深堀刃の仕様もあります。
- 能率は1055D、1255Dそれぞれ約1時間と約50分(10アール、車速約1km/h)。
- コンベアは、耐久性が向上。(網目;すきま約23mm)

UTD-1056D、1256Dのコンベアのすきまは35mm

仕様

型式	全長×全幅×全高 mm	重量 kg	掘取幅 mm	適応馬力 PS
UTD-1055D	1,600×1,350×1,000	250	1,050	25~40
UTD-1055DK	1,850×1,350×1,000	260	1,050	25~40
UTD-1255D	1,600×1,550×1,000	300	1,250	25~40
UTD-1255DK	1,850×1,550×1,000	310	1,250	25~40

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349

