

100年
の歩み

UEDA

乗用型三兼ライムソワー

キャベツ、白菜、レタス等の床づくりに

UL-1002G・UL-1502G

UL-1502H・1502GN・1502GNK



UL-1502G



ハンドルで落とし量が調節できます。

特長

- 落とし量調節はハンドルでそれぞれ可能。落とし量をゼロにする事も可能です。
- 本機は全面散布機と異なり、二条、三条の作切りをしながら肥料を条散布し、同時に覆土ができるので作業性、能率性が高いです。
- ホッパー部は腐食しないようにステンレス材を使用しているの、従来のものより長期的に使用できます。
- 培土は溝切り深さ調節と条間移動調節が可能です。
- 条施肥ですので肥料が経済的です。
- 従来機と比較すると約2倍の大量施肥ができ、しかも少量施肥も可能です。

仕様

型 式	全長×全幅×全高mm	重量kg	トラクタ許容全幅mm	条間mm	ホッパー容量kg
UL-1002G	820×1,300×1,150	115	900	450	約100
UL-1502G	900×1,750×1,150	145	1,350	450	約150

UEDA
上田農機株式会社
〒389-0512長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349



●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者

きれいな台形成形ができます



UL-1502Hでの実演風景

特長

- 肥料の落とし口が円筒形となり、ビニールホースで落とし口と連結します。その為今までより深く施肥可能です。
- 前培土機の形状を小さくし、抵抗を軽減させました。




UL-1502H



UL-1502GN
(従来機での
ホース仕様です)

うねの形状

(土壌条件、角度調節により若干の誤差はあります)

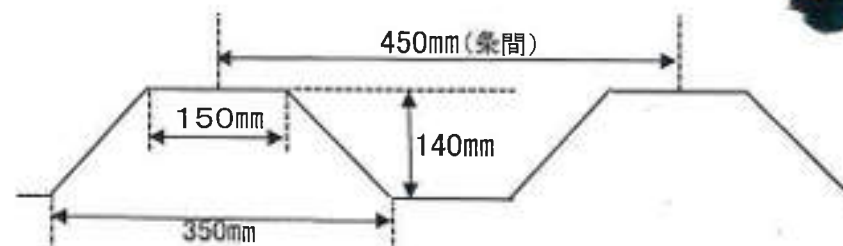

仕様

UL-1502GNK
(かさ上げホッパー付)

型 式	全長×全幅×全高mm	重量kg	トラクタ許容全幅mm	条間mm	ホッパー容量kg
UL-1002H	820×1,300×1,200	120	900	450	約100
UL-1502H	1,000×1,750×1,200	155	1,350	450	約150
UL-1002GN	820×1,700×1,150	115	900	450	約100
UL-1502GN	900×1,700×1,150	145	1,350	450	約150

100年
の歩み

コイダ

乗用型三兼ライムソワー

キャベツ、白菜、レタス等の床づくりに

UL-2002GS・2002GNS・2002HS
UL-2002HPS・2002HWS・2002HPWS

UL-1002GN50・1002GN60
UL-1502GN50・1502GN60

四連シリーズ



UL-2002HSでの実演風景

特長

- うね立て同時局所施肥が可能です。
- 4連ですのでスピードが大幅アップ。
タイヤの跡消し用サブソイラも標準装備、
後作業の植付も効果的に行えます。
- 用途に合わせ機種も豊富になりました。



パワーシリンダー付
(手元のスイッチで角度調整可能)



UL-2002HPWS
(微量散布も可能・ホース付)
かさ上げホッパーはオプション



UL-2002GS
(幅広い条件に対応・袋付)



UL-2002GNS
(抵抗少ない作切機・ホース付)



UL-2002HS
(台形成形機・ホース付)

仕様

型 式	全長×全幅×全高 mm	重量 kg	条間 mm	ホッパー容量 kg
UL-2002GS	900×2,150×1,150	180	450	約200
UL-2002GNS	900×2,150×1,150	180	450	約200
UL-2002HS	1,000×2,150×1,200	195	450	約200

50cm, 60cm条間

局所施肥うね立機



UL-1502GN50

特長

- 落とし量調節はハンドルでそれぞれ可能。落とし量をゼロにする事も可能です。
- 本機は全面散布機と異なり、二条、三条の作切りをしながら肥料を散布し、同時に覆土ができるので作業性、能率性が高いです。
- 肥料の落とし口が円筒形となり、ビニールホースで落とし口と連結します。その為、今までより深く施肥可能です。
- 前培土機の形状を小さくし、抵抗を軽減させました。
- 局所施肥ですので、肥料が経済的です。



UL-1002GN60

仕様

型 式	全長×全幅×全高 mm	重量 kg	条間 mm	ホッパー容量 kg
UL-1002GN50	820×1,400×1,150	115	500	約105
UL-1002GN60	820×1,550×1,150	117	600	約120
UL-1502GN50	900×1,850×1,150	145	500	約165
UL-1502GN60	900×2,000×1,150	147	600	約190

100年
の歩み

コエラ トラクタ用三兼ワ

キャベツ、白菜、レタス等の植付の床づくりに

UL-1503T・TK・TH・THP・2003T・THY

速度連動2段階施肥



UL-1503TK

2段階施肥のホース案内



2段階施肥の落とし口



4条台形成形仕様



UL-2003THY

特 長

- 速度連動の電動ソフで、下層施肥と上層施肥が一つのホッパーで可能。比率は約5:1。
- 作業中、圃場の肥料成分の違いを可変散布で補正可能、均一化できます。

■仕 様 K:かさ上げホッパー付3連約200kg容量 ※仕様は改良等のため予告なく変更する場合があります

型 式	全長×全幅×全高mm	重量kg	トラクタ許容全幅mm	条間mm	備 考
UL-1503T	900×1,700×1,350	250	1,350	450	3連培土機仕様
UL-1503TK	900×1,700×1,450	255	1,350	450	かさ上げホッパー付約200kg
UL-1503TH	1200×1,700×1,350	270	1,350	450	台形成形仕様、調整手動
UL-1503THP	1200×1,700×1,350	280	1,350	450	台形成形仕様、シリンダ付
UL-2003T	900×2,100×1,450	290	1,800	450	4連培土機仕様
UL-2003THY	1200×2,100×1,450	335	1,800	450	台形成形仕様、シリンダ付

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349



100年
の歩み

ウエダ 北斗ローター三連車

高速局所施肥機でキャベツ等の植付の床づくり

UL-1545BNT・UL-1560BNT

きれいな台形成形ができます





特長

- 上下2段の畝内局所施肥でキャベツの生育ステージに狙いを合わせた肥料成分を効率よく供給
- GPS車速連動で施肥ムラの無い高精度な作業
- 最高作業速度5km/hの高速畝立て施肥

うねの形状

(土壌条件、角度調節により若干の誤差はあります。)

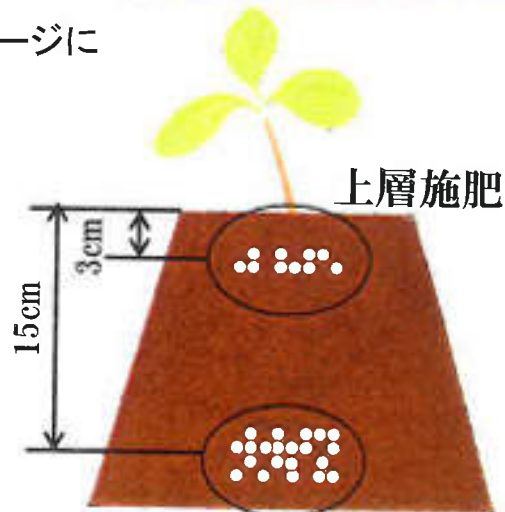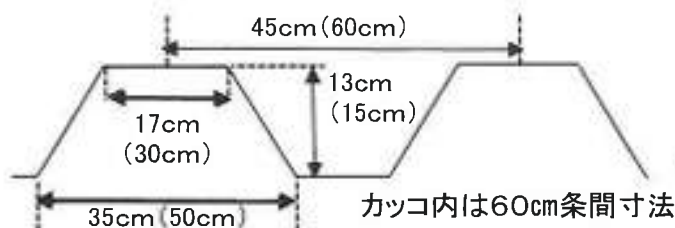

畝内施肥のイメージ

仕様

型 式	全長×全幅×全高mm	重量kg	トラクタ許容全幅mm	条間mm	主、小ホッパー容量kg
UL-1545BNT	1,400×1,650×1,600	430	1,350	450	主約165、小55
UL-1560BNT	1,400×2,100×1,600	440	1,800	600	〃 〃

※本仕様は改良等により予告なく変更する場合があります。



UEDA
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349

