

100年  
の歩み

ウエダ

# 浮力式根菜掘上げ機

さつまいも・里芋・じゃがいも・ネギ・人参・他

UPN-2300S・2300L・2300SN・2300SU

UPN-650N・680NF UPN-200LSM

UPN-600 UPN-1003-0S UPN-900D



UPN-2300S, 2300L  
(さつまいも、人参、その他)



UPN-2300SN, 2300LN  
(里芋、人参、三つ葉、その他)



UPN-2300SU  
(うど、苗木、その他)



UPN-650N  
(さつまいも、その他)



UPN-680NF  
(人参、里芋、じゃがいも)



UPN-200LSM  
(ネギ専用機)



UPN-600  
(人参、その他)



UPN-1003-0S  
(人参、里芋、その他)



UPN-900D  
(大根)

## お手持のトラクタの所要馬力、型式を明示して下さい。 作物の畦幅に合った掘取幅をお選び下さい。

### UPN-650N

- ハート型(パイプ製)なのでつるのからまりや損傷の心配が少ないです。
- 軽量型ですので、作業がスムーズ。けん引抵抗が少なく作業が可能。
- 標準オートヒッチ対応型はUPN-650N-0、UPN-650N-0S(ガイドカラ付)。

### UPN-2300S・2300L

- 作物用途に合わせて掘上げ刃位置の移動可能、作業の汎用性があります。  
(里いも、さつま芋、馬鈴薯等に最適です。)
- 適応馬力に応じて補強タイプがあります。UPN-2300SF・2300LF・2300LFN。

### UPN-200LSM

- けん引抵抗の少ないネギ掘上機です。オートヒッチ対応可能。

### UPN-600

- 葉茎のからまりが少なく掘上作業が出来、中心掘りで使用します。
- 落花生用で左右両刃を使用しているUPN-2300LLFがあります。

### UPN-900D

- ダイコン用でビニールのハギ取り作業にも利用できます。
- 幅の広い調整が必要な場合U2300LLFHを使用し、  
(+U-900DK)で最大1260cm幅対応可能。



UPN-650N-0S

## ■仕 様

機種名	型 式	全長×全幅×全高mm	重量kg	掘取幅mm	適応馬力PS	対象作物	備 考
浮力型 さつま掘上機	UPN-2300S	500×1,200×950	51	510	15~22	さつま芋・人参	
	UPN-2300SU	500×1,200×950	48	700	〃	うど・苗木・他	
	UPN-2300SN	500×1,200×950	48	700	〃	里いも・三つ葉	
	UPN-2300L	500×1,200×950	54	720	〃	さつま芋・人参	
	UPN-2300LN	500×1,200×950	50	900	〃	里いも・三つ葉	
	UPN-680NF	1,000×1,200×950	70	675	〃	さつま芋・馬鈴薯	
ハート型 掘上機	UPN-650N	650×780×950	46	650~700	15~22	さつま芋・里いも	
	UPN-740N	650×870×950	48	740~800	18~25		
ネギ掘上機	UPN-200LSM	750×1,000×1,050	55	250	18~32 4駆	ねぎ	
片刃掘上機	UPN-600	350×1,200×950	50	600	15~22	人参・さつま芋	U-2300LH +U-600LK
両刃掘上機	UPN-2300LLF	350×1,530×950	90	1,170	25~30	落花生	
浮力型掘上機	UPN-1003-0S	1,250×1,350×1,100	105	1,000	25~40	人参	標準オート対応
大根掘上機	UPN-900D	750×1,200×1,200	68	900	30前後	大根・金時人参	

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



**UEDA**  
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649  
TEL 0268-62-1338(代)  
FAX 0268-62-1349



100年  
の歩み

UEDA

# トラクタ用浮力式根菜掘上機

人参・薬草・山ごぼう・玉ねぎ

UPN-803-0/OS・1003-0/OS・1253-0/OS・1403-0/OS



UPN-1003-0S  
\*OSはガイドカラ付



UPN-1403-0

## ■特 長

- 30馬力からの掘上機に適しています。
- 溶接されたフォークにより、土ばなれを良好にします。  
(フォークの取り外しはM・N型は可能です・・・オプション)
- 803・1003の刃先は真中がとんがり刃。
- 1253・1403の刃先は平刃。

## ■仕 様

型 式	全長×全幅×全高 mm	重量 kg	掘幅mm	適応馬力 PS
UPN-803-0/OS	1,250×1,150×1,100	93	800	25～40(4駆)
UPN-1003-0/OS	1,250×1,350×1,100	105	1,000	25～40(4駆)
UPN-1253-0/OS	1,250×1,650×1,100	110	1,250	25～40(4駆)
UPN-1403-0/OS	1,250×1,800×1,100	120	1,400	30～40(4駆)

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



**UEDA**  
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649  
TEL 0268-62-1338  
FAX 0268-62-1349



100年  
の歩み

コリス

# トラクタ用2300掘上機

日農工機株式会社 標準・特許対応 さつま芋・里芋・馬鈴薯等


UPN-2300S/L/SN/SU/SLLF/S-0/-0S/L-0/-0S・2400

UPN-2300A/B/AN/AU/AL/BL/ALN/BLN/ALLF/BLLF

UPN-2300A



UPN-2300BN

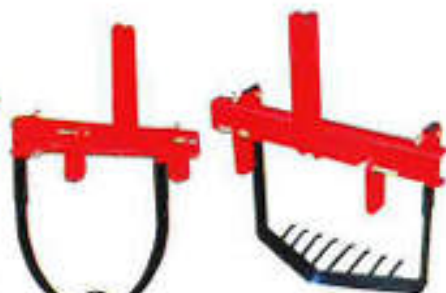

UPN-2300U

UPN-2300N

UPN-2400

## 特長

- 標準は2枚刃、スモールS(28cm)、ラージL(38cm)があり、70cmのN刃、U刃、90cmのLN刃も対応。
- 2Pのトラクタへの装着はUPN-2400(2枚刃28cm)。トラクタ型式、水平センサーの有無をお知らせください。
- 本機は3P直接装着・特殊・標準オートヒッチにそれぞれ装着可能。
- 作物用途に合わせて、掘り上げ刃のサイドスライドが可能、4.5cmピッチの穴が等間隔で空いてます。
- 30馬力以上では耐久性があるタイプUPN-803-0、2300補強タイプ等をご参照願います。

## 仕様

型式	全長mm	全幅mm	全高mm	重量kg	掘取幅mm	適応馬力ps	4.5cm×穴
UPN-2300S	500	1,200	950	51	280×2	15~22	23
UPN-2300SN	500	1,200		48	280×2	15~22	23
UPN-2300SU	500	1,200		48	280×2	15~22	23
UPN-2300L	500	1,200		54	380×2	18~25	23
UPN-2300SLLF	650	1,530		70	280×2	15~22	31
UPN-2400	1,000	900		53	280×2	13~18	17
UPN-2300A/B	900	900		53	280×2	18~20	17
UPN-2300A/BN	900	1,200		53	720	20~25	17
UPN-2300A/BU	900	900		53	720	18~20	17
UPN-2300A・BLLF	1,000	1,530		75	280×2	18~22	31
UPN-2300A/BL	900	1,200		58	380×2	20~25	23
UPN-2300A/BLN	900	1,200		58	900	20~25	23
UPN-2300S-0/0S	500	1,200		51	280×2	15~22	23
UPN-2300L-0/0S	500	1,200		54	380×2	18~25	23
UPN-2300SLLF-0/0S	1,000	1,530		75	280×2	15~22	31

※本仕様は改良等により予告なく変更する場合があります。

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



**UEDA**  
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649  
TEL 0268-62-1338(代)  
FAX 0268-62-1349



100年  
の歩み

コエダ

# トラクタ用ハート型掘上機

日農工特殊・標準オート・3P対応 さつま芋・里芋・馬鈴薯等

UPN-650N/-0/-0S・740N/-0/-0S・1050N/-0/-0S

UPN-650A/B・740A/B・1050NA/NB

UPN-650N



UPN-650B

UPN-1050NB

## 特長

- ハート型(パイプ製)なので、茎葉のからまり少なく、掘上ができます。作物への損傷が少なくなります。
- トラクタへの装着は3点リンク直送タイプからオートヒッチに対応。
- 特殊3点式オートヒッチ装着の場合は掘上機に角度調整機構が備えられています。
- 30馬力以上では耐久性があるタイプUPN-803-0、2300補強タイプ等をご参照願います。

## 仕様

型式	全長mm	全幅mm	全高mm	重量kg	掘取幅mm	適応馬力ps
UPN-650N	650	780	950	46	650	15~22
UPN-740N		870		48	740	18~25
UPN-1050N		1,180		67	1050	18~30
UPN-650N-0/0S		780		51	650	15~22
UPN-740N-0/0S		870		53	740	18~25
UPN-1050N-0/0S		1,180		77	1050	18~30
UPN-650A/B		780		56	650	15~22
UPN-740A/B		870		58	740	18~25
UPN-1050NA/NB		1,180		72	1050	18~30

※本仕様は改良等により予告なく変更する場合があります。

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



**UEDA**  
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649  
TEL 0268-62-1338(代)  
FAX 0268-62-1349

